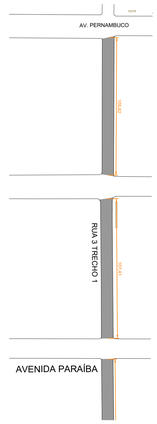

NOTA DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DAS VIAS

BAIRRO	VIAS	EXTENSÃO (M)	LARGURA(M)	ÁREA (M)	PAVIMENTO(TIPO)
SETOR CENTRAL	AV ALAGOAS	1.357,22	14,75	20.014,84	CBUQ
	AV BAHIA	1.291,52	14,73	19.018,17	CBUQ
	AV BAHIA II	186,75	12,48	2.330,00	CBUQ
	AV ESPIRITO SANTO	698,26	13,47	9.402,56	CBUQ
	AV GUAPORE	1.514,62	14,78	22.380,67	CBUQ
	AV MINAS GERAIS	543,76	12,10	6.579,15	CBUQ
	AV RIO BRANCO	1.735,00	13,82	23.973,86	CBUQ
	AV RIO GRANDE DO NORTE	1.403,74	15,53	21.796,82	CBUQ
	AV SANTA CATARINA	1.397,89	15,45	21.596,36	CBUQ
	AV SANTANA	333,85	8,19	2.734,62	CBUQ
	AV SERGIPE	272,62	11,10	3.026,35	CBUQ
	AV GUANABARA	1.041,24	13,98	14.559,47	CBUQ
	AV RIO GRANDE DO SUL	179,62	15,28	2.745,48	CBUQ
	RUA 01 TRECHO 1	769,39	8,80	6.770,64	CBUQ
	RUA 01 TRECHO 2	127,93	6,85	876,37	CBUQ
	RUA 02	827,61	7,30	6.038,72	CBUQ
	RUA 03 TRECHO 1	975,66	8,95	8.736,72	CBUQ
	RUA 03 TRECHO 2	881,66	8,46	7.457,79	CBUQ
	RUA 05	747,13	8,71	6.509,96	CBUQ
	RUA 06 TRECHO 1	750,33	9,01	6.757,33	CBUQ
	RUA 06 TRECHO 2	782,93	7,51	5.882,63	CBUQ
	RUA 8	315,85	9,17	2.897,15	CBUQ
	RUA 9	320,21	9,23	2.954,71	CBUQ
	RUA10	326,00	9,78	3.189,75	CBUQ
	RUA 11	773,20	8,62	6.664,27	CBUQ
	RUA 12	768,80	9,19	7.063,05	CBUQ
	RUA 21	630,64	7,61	4.798,26	CBUQ
	RUA 22	593,75	6,44	3.826,32	CBUQ
	Total	**21.547,18**		**250.582,02**	

Gustavo Pereira Garcia
Engenheiro Civil
CREA: 320389/D-TO
Diretor/Decreto Nº 1270/2022





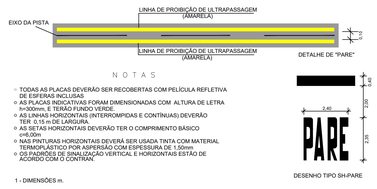

N O T A S

- TODAS AS PLACAS DEVERÃO SER RECOBERTAS COM PELÍCULA REFLETIVA DE ESFERAS INCLUSAS.
- AS PLACAS INDICATIVAS FORAM DIMENSIONADAS COM ALTURA DE LETRA h=300mm, E TERÃO FUNDO VERDE.
- AS FAIXAS TSD HORIZONTAIS (INTERROMPIDAS E CONTÍNUAS) DEVERÃO TER 0,15 m DE LARGURA.
- AS SETAS HORIZONTAIS DEVERÃO TER O COMPRIMENTO BÁSICO e=6,00m
- NAS PINTURAS HORIZONTAIS DEVERÁ SER USADA TINTA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO COM ESPESSURA DE 1,50mm
- OS PADRÕES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAIS ESTÃO DE ACORDO COM O CONTRAN.

1 - DIMENSÕES m.

faixa de pedestre



- TIPO ZEBRADA
-Largura da faixa - c em função do volume de pedestre e da visibilidade mínima 3,00
-Largura da faixa - D : mínima - 0,40m
-Largura da faixa - E : mínima - 1,20m
-cor branca

- TIPO PARALELA

APROVAÇÃO:

PREFEITURA DE GURUPI
A capital da amizade e do futuro
Secretaria Municipal de Infraestrutura

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICIPIO DE GURUPI - TO

ADMINISTRAÇÃO: **2025/2028**

PROJETO DE RECAPEAMENTO

SETOR CENTRAL

MUNICIPIO DE GURUPI—TO

PROPRIETÁRIO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

AUTOR DO PROJETO (A): GUSTAVO PEREIRA GARCIA:05156624103 — Assinado de forma digital por GUSTAVO PEREIRA GARCIA:05156624103
ENG°: GUSTAVO PEREIRA GARCIA
CREA: : 320389/D—TO

RESP. TÉCNICO (A): GUSTAVO PEREIRA GARCIA:05156624103 — Assinado de forma digital por GUSTAVO PEREIRA GARCIA:0515662410 3
ENG°: GUSTAVO PEREIRA GARCIA
CREA: : 320389/D—TO

CONTEÚDO DESTA PRANCHA:
PROJETO DE RECAPEAMENTO, NOTAS DE SERVIÇOS E DETALHES EXECUTIVOS

DESENHO :	DATA:	ESCALA:	PRANCHA:
Cleidson R. Soares	SETEMBRO/2025	SEM ESCALA	03/03

ESTE PROJETO ESTA PROTEGIDO POR LEI DE DIREITO AUTORAL, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SOB AS PENAS DA LEI 9.610 DE FEV/98.

Coordenadas do Local: